
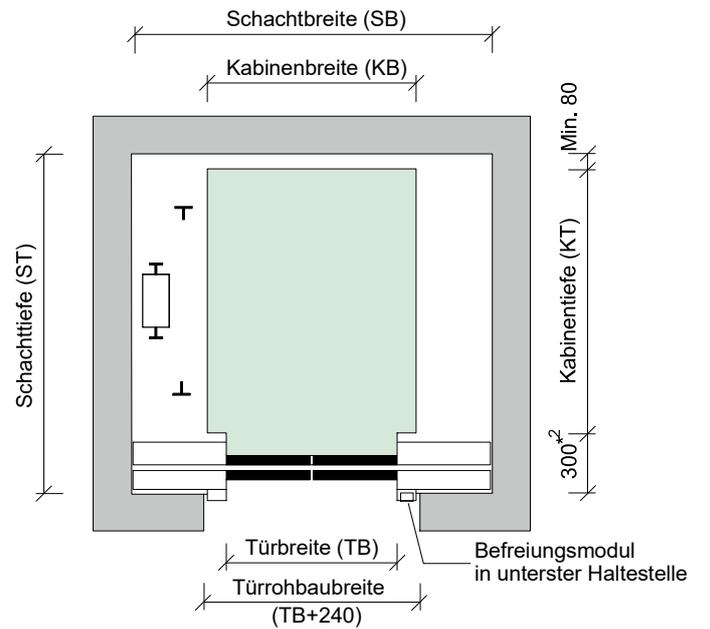
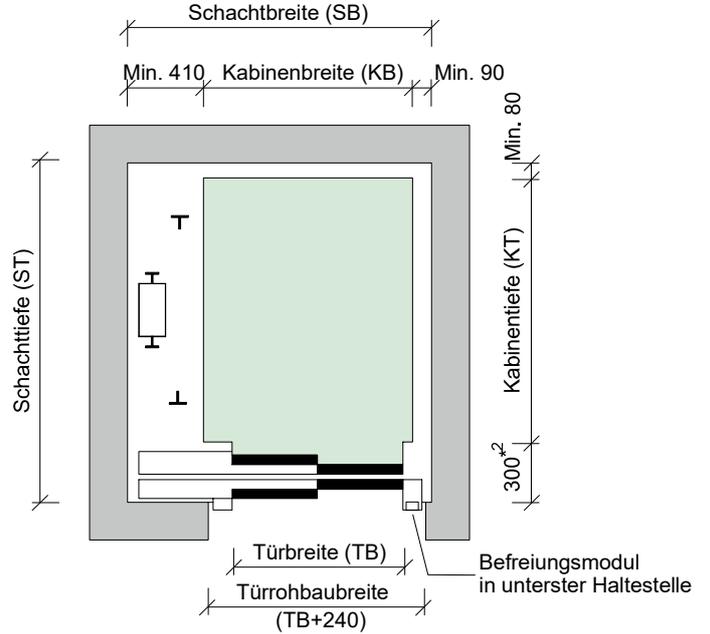


## SOLUTION flex PERSONENAUFZUG OHNE TRIEBWERKSRaum

Getriebeloser Seilantrieb im Schacht  
 Einseitige Zuladung  
 Geschwindigkeiten: 1,0 m/s

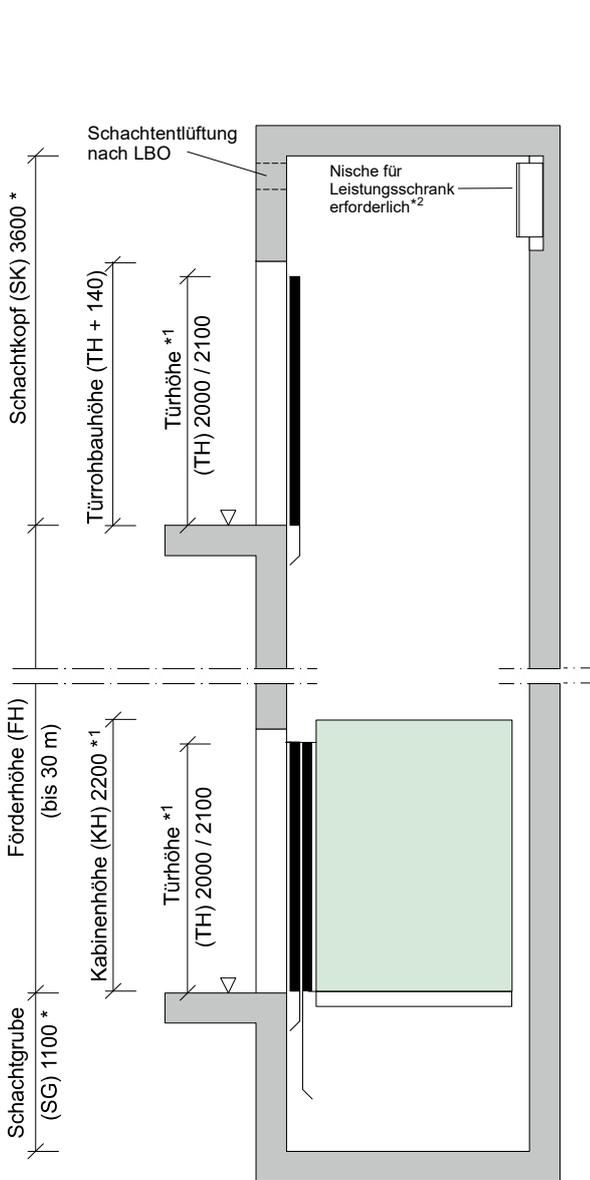

### ABMESSUNGEN

Tragfähigkeit in kg	KB (mm)	KT (mm)	TB (mm)	SB (mm) einseitig-öffnende Tür	SB (mm) beidseitig-öffnende Tür	ST (mm)
320 <sup>*2</sup>	800	1000	700	1330	1620	1380
450 <sup>*2</sup>	1000	1100	800	1530	1820	1480
630 <sup>*2</sup>	1100	1400	900	1630	1950	1780
800 <sup>*2</sup>	1200	1500	900	1730	2050	1880
1000	1100	2100	900	1630	1950	2480

### \* REDUZIERTE ABMESSUNGEN für ≥630kg

Kombinationen reduzierter Maße gültig für alle Tragfähigkeiten	
SK (mm)	SG (mm)
2600	min. 1000
min. 3400	400

Für Tragfähigkeit <630kg beträgt SG min. 800mm.

<sup>\*1</sup> KH/TH in Abhängigkeit vom SK

Planungszeichnung: nicht als Bauzeichnung verwenden!

Andere Kabinen- und Türabmessungen auf Anfrage möglich.

Bei Schachttüranordnung in Nischen kann die Schachttiefe um 80 mm reduziert werden.

<sup>\*2</sup>Schachttür brandgeprüft gem. EN 81-58 E120. Bei Schachttüren ohne Brandschutz können 20mm eingespart werden. Die Schachttiefe reduziert sich entsprechend.